

DOIO


K B H X - 0 2






感谢您使用DOIO旗下产品，以下教程将向您介绍如何对键盘进行高级设置操作，教程内需要下载的文档均可在[DOIO官网](#)下载，您对键盘的自定义修改配置，将会保存在键盘的硬件存储内，连接其他电脑，自定义键值可以直接使用，无需再次设置。


键盘功能说明

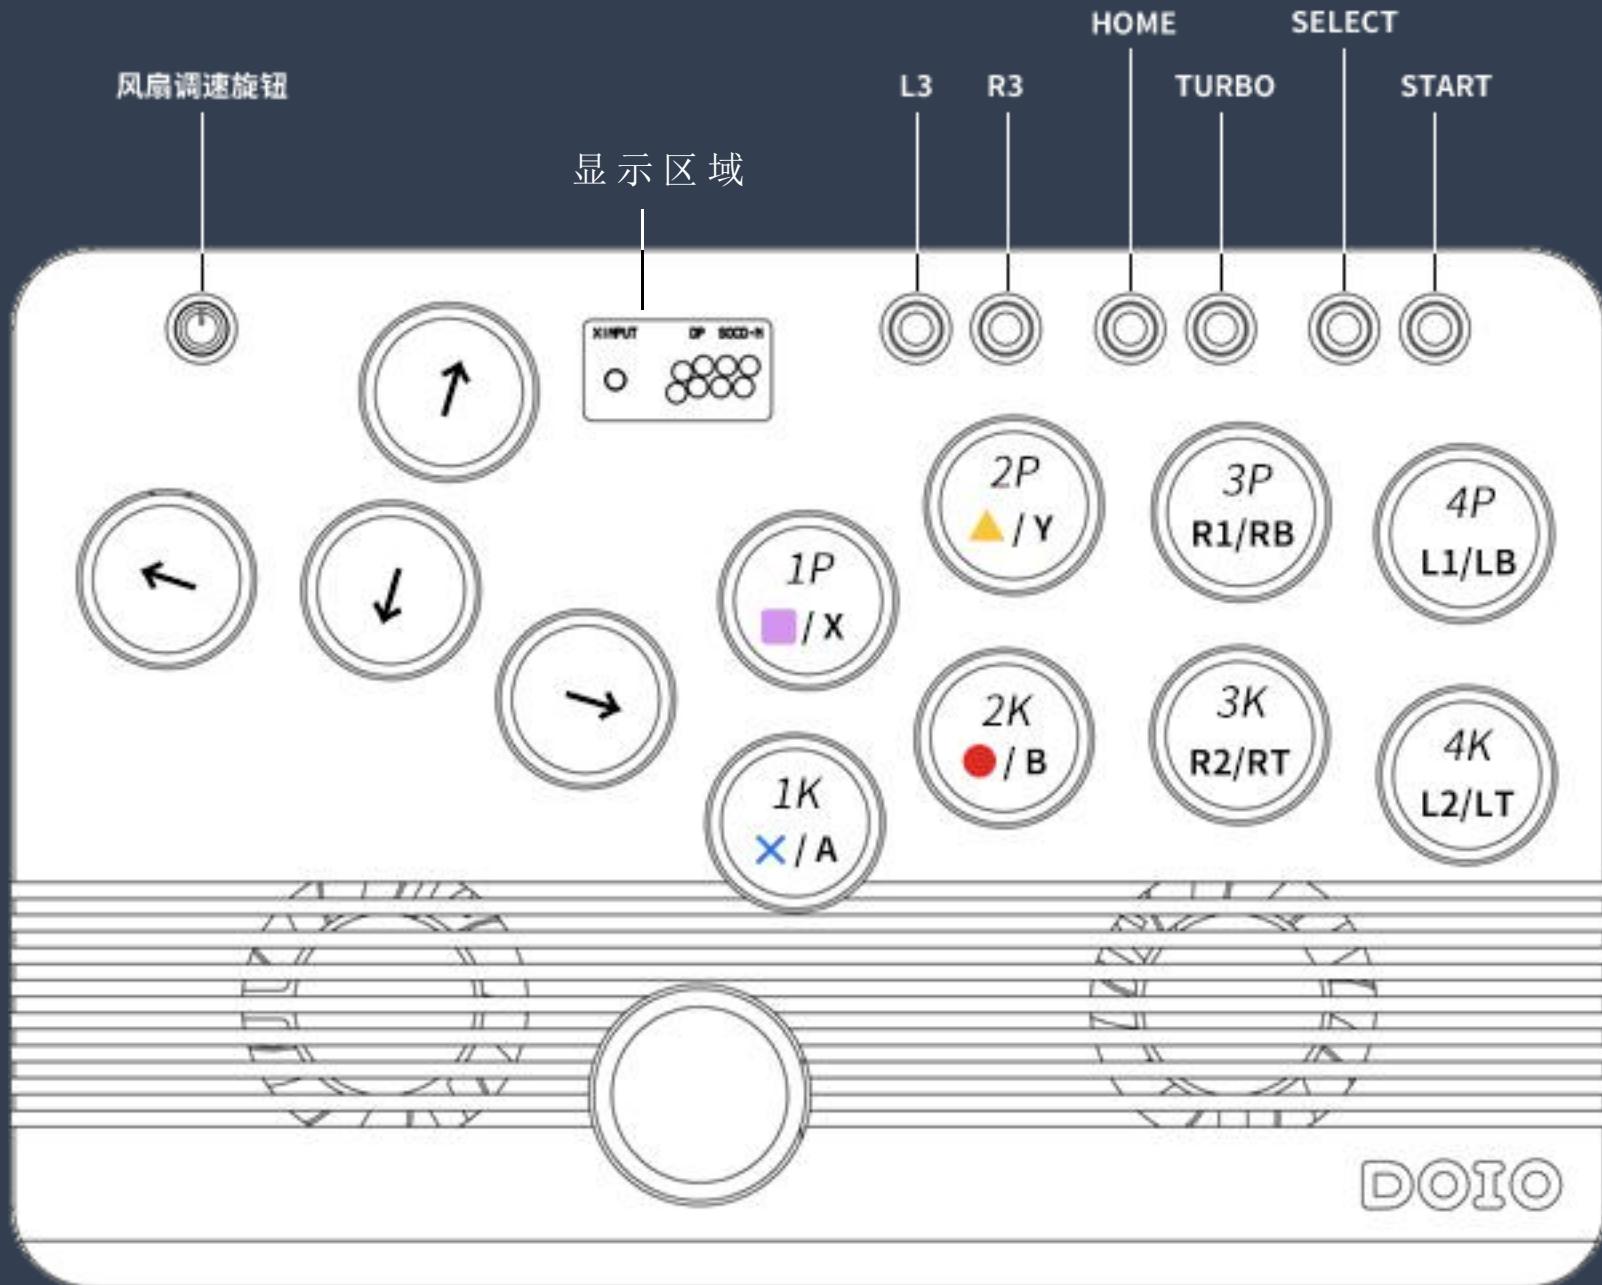

键盘功能说明

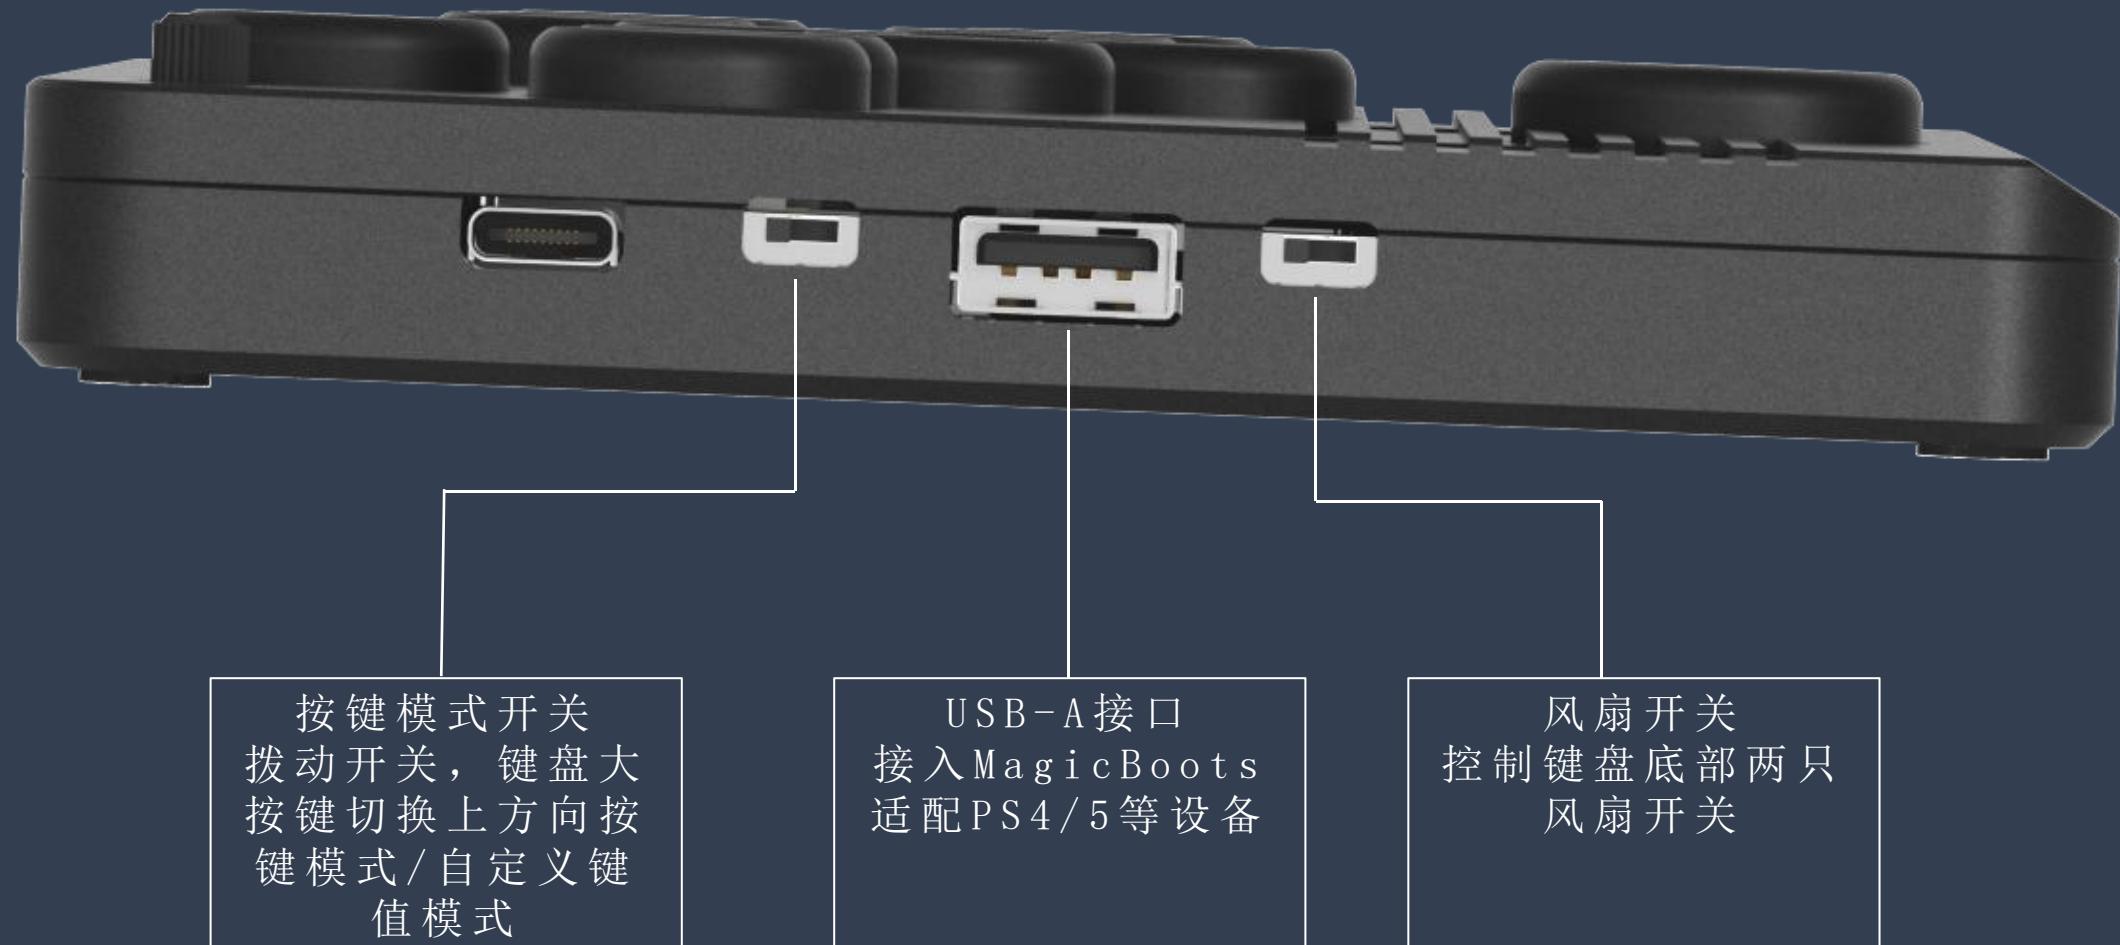


键盘功能说明

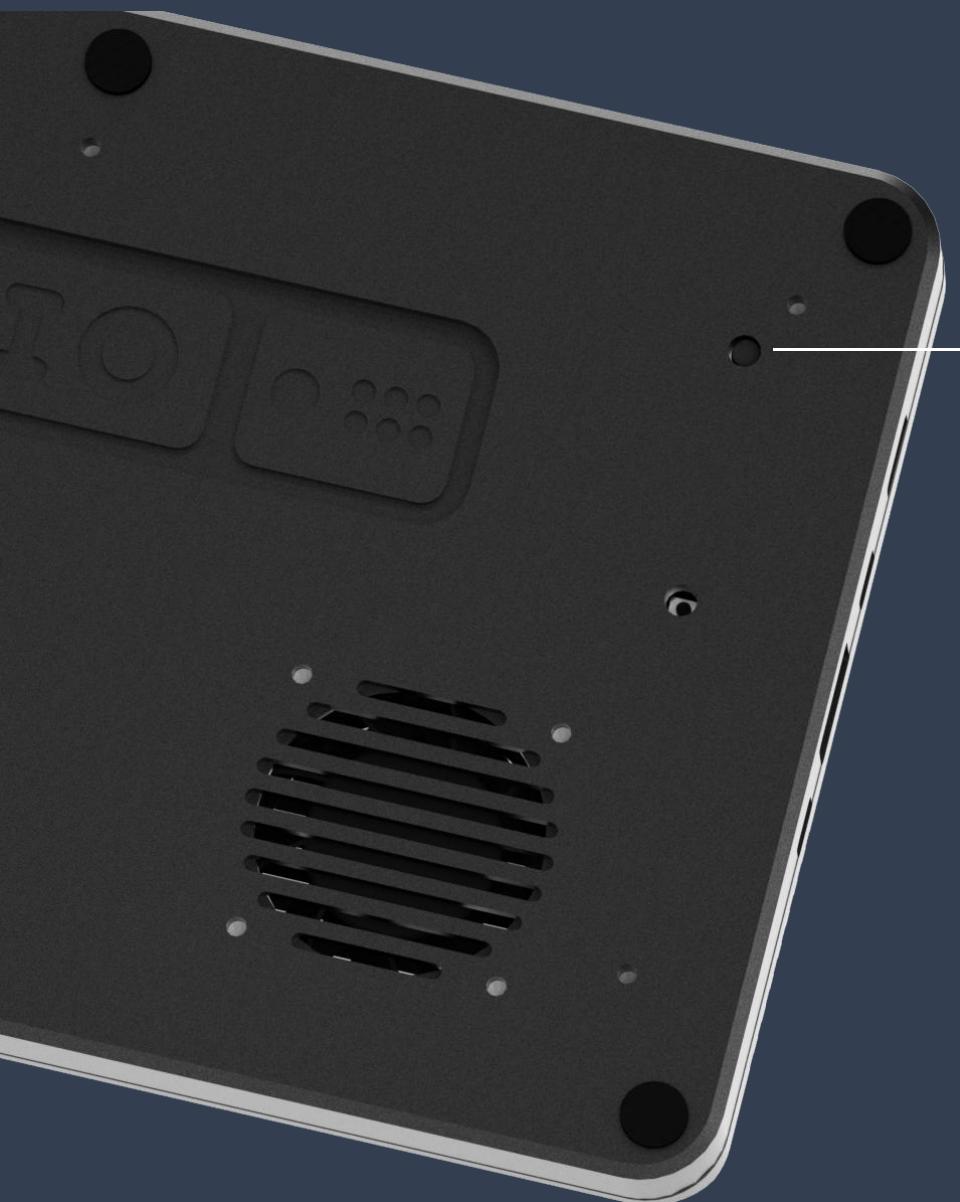

一键重连按钮

网页端配置完成保存后，无需插拔USB线束，按下此按钮即可，方便快捷。

灯光控制说明

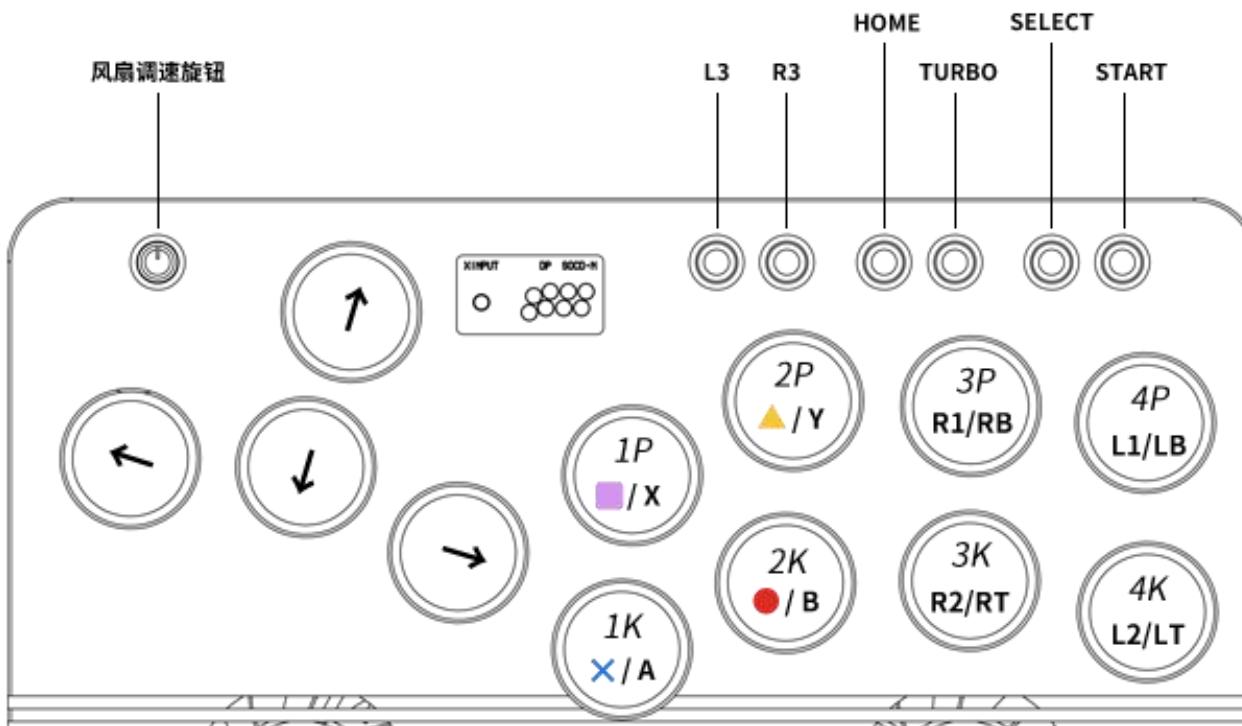

- *SELECT+START+1P = 下个灯效
- *SELECT+START+1K = 上个灯效
- *SELECT+START+2P = 亮度提升
- *SELECT+START+2K = 亮度下降
- *SELECT+START+3P = 更改下个灯效预设
- *SELECT+START+3K = 更改上个灯效预设
- *SELECT+START+4P = 下个按键触发灯色
- *SELECT+START+4K = 上个按键触发灯色

输入模式

要选择输入模式，请在插入控制器前按住以下按钮之一：

- 1P - PS3/DInput
- 1K - Nintendo Switch
- 2K - PC/XInput

方向模式

请插入控制器后按住以下按钮：

- SELECT + START + DOWN - 视觉头盔模式
- SELECT + START + LEFT - 左模拟摇杆
- SELECT + START + RIGHT - 右模拟摇杆

反转方向键Y轴

请插入控制器后按住以下按钮:

- HOME + START + RIGHT(右) - 上方向下方向切换

S OCD 模式

插入控制器后选择活动S OCD模式，并按下:

- HOME + START + DOWN - 中性 (上+下=中, 左+右=中)
- HOME + START + UP - 上优先级 (上+下=上, 左+右=中)
- HOME + START + LEFT - 最后输入优先级 (后覆盖)

连发模式

按住TURBO按钮并按下要设置连续射击的按钮，设置后，您可以通过相同的操作取消快速射击

- 连发可设置为1P、2P、3P、4P、1K、2K、3K、4K，8个按键
- 射速可在每秒1至60次的范围内调节（不支持每个按钮单独的射速调节）
- 按住TUBRO按钮并按UP键以增加射速，按住TURBO按钮并按下DOWN键以降低射速
- 即使关闭电源，设定的射速也会保存在之前的状态，但连发按钮的状态会被清除

RGB LED更改


要更改LED设置，请按下：

- SELECT+START+1P - 灯光模式+
- SELECT+START+1K - 灯光模式-
- SELECT+START+2P - 亮度+
- SELECT+START+2K - 亮度-
- SELECT+START+3P - 颜色+
- SELECT+START+3K - 颜色-
- SELECT+START+4P - 按闪颜色参数向上
- SELECT+START+4K - 按闪颜色参数向下

进入调试页面

1、按住设备“START”键后插入type-C线

2、打开浏览器，并在浏览器地址栏输入“192.168.7.1”并回车

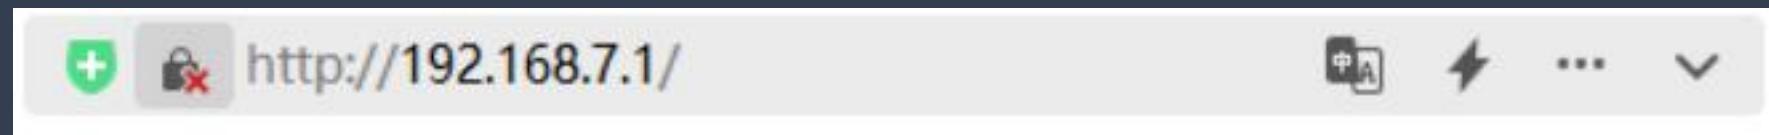

控制面板主页

The screenshot shows the main interface of the GP2040-CE web configurator. At the top, there is a navigation bar with the following items from left to right: a logo, the text "GP2040-CE", "主页" (Home), "系统设置" (System Settings), "功能配置" (Function Configuration) with a dropdown arrow, "链接" (Link) with a dropdown arrow, "高风险操作" (High-risk operation) with a dropdown arrow, a globe icon with a dropdown arrow, a moon icon with a dropdown arrow, a green "重启" (Restart) button, and a dropdown menu showing "GP2040". Below the navigation bar, the main content area has a title "欢迎来到 GP2040-CE 网页配置器" (Welcome to GP2040-CE Web Configurator) and a subtitle "请选择菜单选项以开始" (Please select a menu option to start). A large dark grey header bar contains the text "系统状态" (System Status). The main content area is divided into sections: "版本" (Version) showing "Pico (GP2040-CE_0.7.5_Pico.uf2)" and "当前: v0.7.5"; "最新:" (Latest); "内存 (KB)" (Memory (KB)) showing "闪存: 808.75 / 2048 (39.49%)", "堆: 25.07 / 153.37 (16.35%)", and "静态分配: 110.63".

GP2040-CE 主页 系统设置 功能配置 ▾ 链接 ▾ 高风险操作 ▾

重启 GP2040

欢迎来到 GP2040-CE 网页配置器

请选择菜单选项以开始

系统状态

版本
Pico (GP2040-CE_0.7.5_Pico.uf2)
当前: v0.7.5
最新:

内存 (KB)

闪存: 808.75 / 2048 (39.49%)
堆: 25.07 / 153.37 (16.35%)
静态分配: 110.63

主题语言选择



- 1、进入主页后，点击顶部“语言”按钮，在下拉选项卡下选择目标语言。

更改按键键值

1、进入调试页面后，点击顶部“功能配置-引脚映射”按钮。

GP2040	引脚
Up	2 ✓
Down	3 ✓
Left	5 ✓
Right	4 ✓
B1	6 ✓
B2	7 ✓

B3	10 ✓	🎮
B4	11 ✓	🎮
L1	13 ✓	🎮
R1	12 ✓	🎮
L2	9 ✓	🎮
R2	8 ✓	🎮

S1	16 ✓	🎮
S2	17 ✓	🎮
L3	18 ✓	🎮
R3	19 ✓	🎮
A1	20 ✓	🎮
A2	21 ✓	🎮
Function	-1 ✓	🎮

2、上图显示每个引脚对应的键值，可在上图进行按键键值的更改。

3、如：把UP键值更改到L1位置，把L1更改到UP键位置，则需要把UP的引脚数更改为“13”。同时把L1的引脚数改为“2”即可更改完成。


更改PS5模式

- 1、进入调试页面后，点击顶部“系统设置”按钮。
- 2、在“输入模式”选项卡下下拉选择“PS4”选项。
- 3、右侧选择“街机摇杆”选项。
- 4、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作。



更改PS5模式

- 5、进入“功能配置” - “附加功能配置”界面。
- 6、启用“PS直通验证”功能，并分别更改“D+” “D-” 为“26” “27” 电源选项不需要更改。
- 7、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作。
- 8、重新插拔Type-C接口或按压底部一键重连按钮，并接入MagicBoots模块即可接入PS5使用。

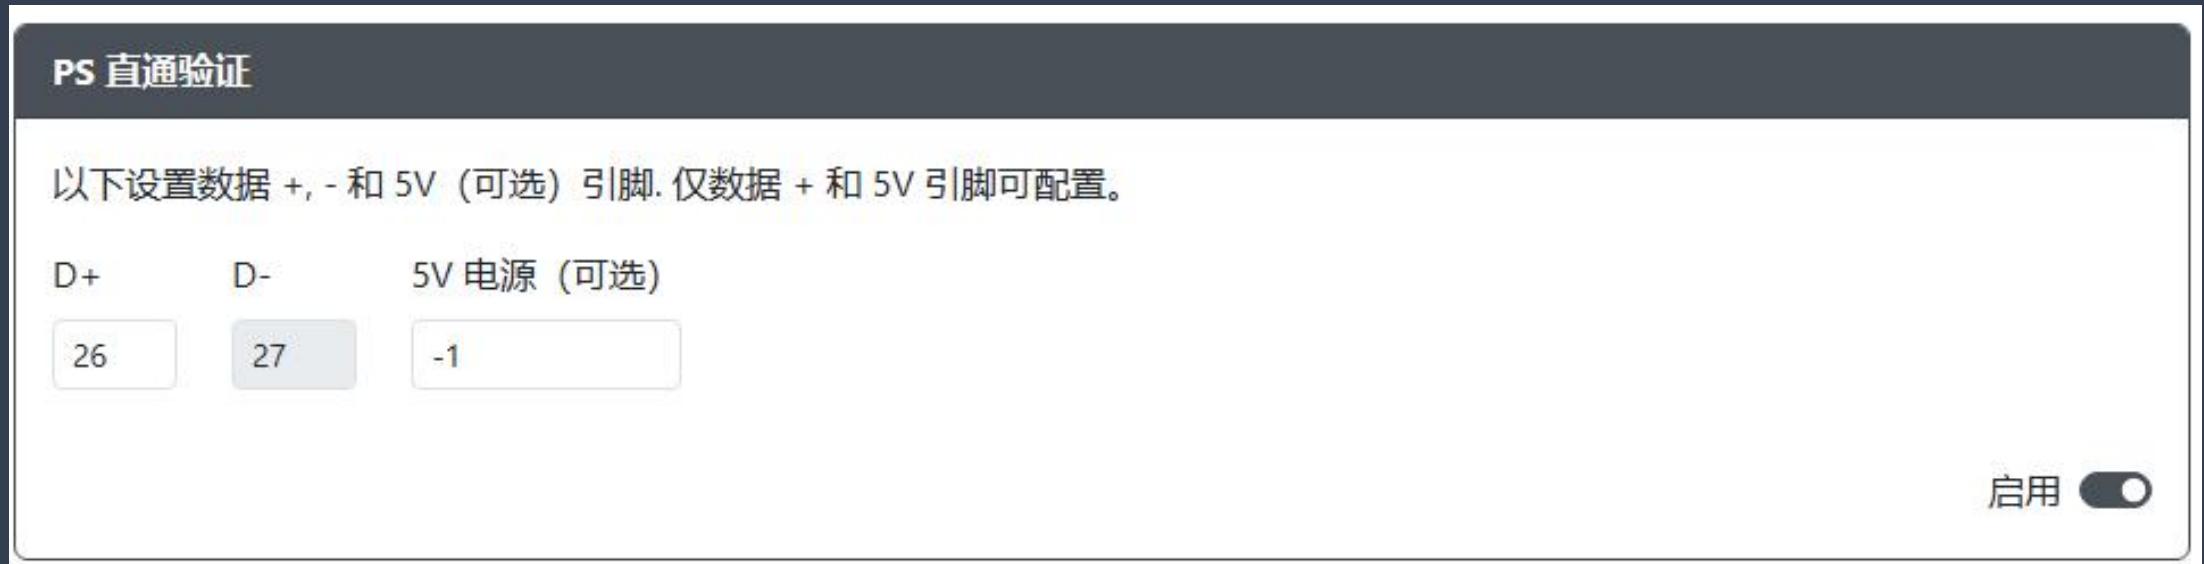

切换键盘使用方法



- 1、进入调试页面后，点击顶部“系统设置”按钮
- 2、在“输入模式”选项卡下下拉选择“键盘”选项
- 3、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作

切换键盘使用方法

The screenshot shows the GP2040-CE software interface with the following navigation bar: GP2040-CE, 主页, 系统设置, 功能配置 (highlighted in red), 链接, 高风险操作. Below the navigation bar are icons for network, battery, and restart, followed by the device name GP2040.

The main window title is "键盘映射". It contains a table for keyboard mapping:

GP2040	按键
Up	Arrow Up
Down	Arrow Down
Left	Arrow Left
Right	Arrow Right
B1	Shift Left
B2	Z
B3	Control Left
B4	Alt Left
L1	C
R1	Space
L2	V
R2	X
S1	5
S2	1
L3	Equal
R3	Minus
A1	9
A2	F2
Function	None

At the bottom left is a "保存" (Save) button.

- 4、保存后，点击顶部“功能配置”按钮
- 5、在每一个按钮的右侧选项卡点击下拉框更改目标键值
- 6、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作
- 7、重新插拔Type-C或按压底部一键重连按钮后生效


自定义灯光主题设置方法




- 1、点击顶部“功能配置”按钮，在下拉选项卡中点击“自定义LED主题”选项。

自定义灯光主题设置方法

2、点击右侧“启用”按钮

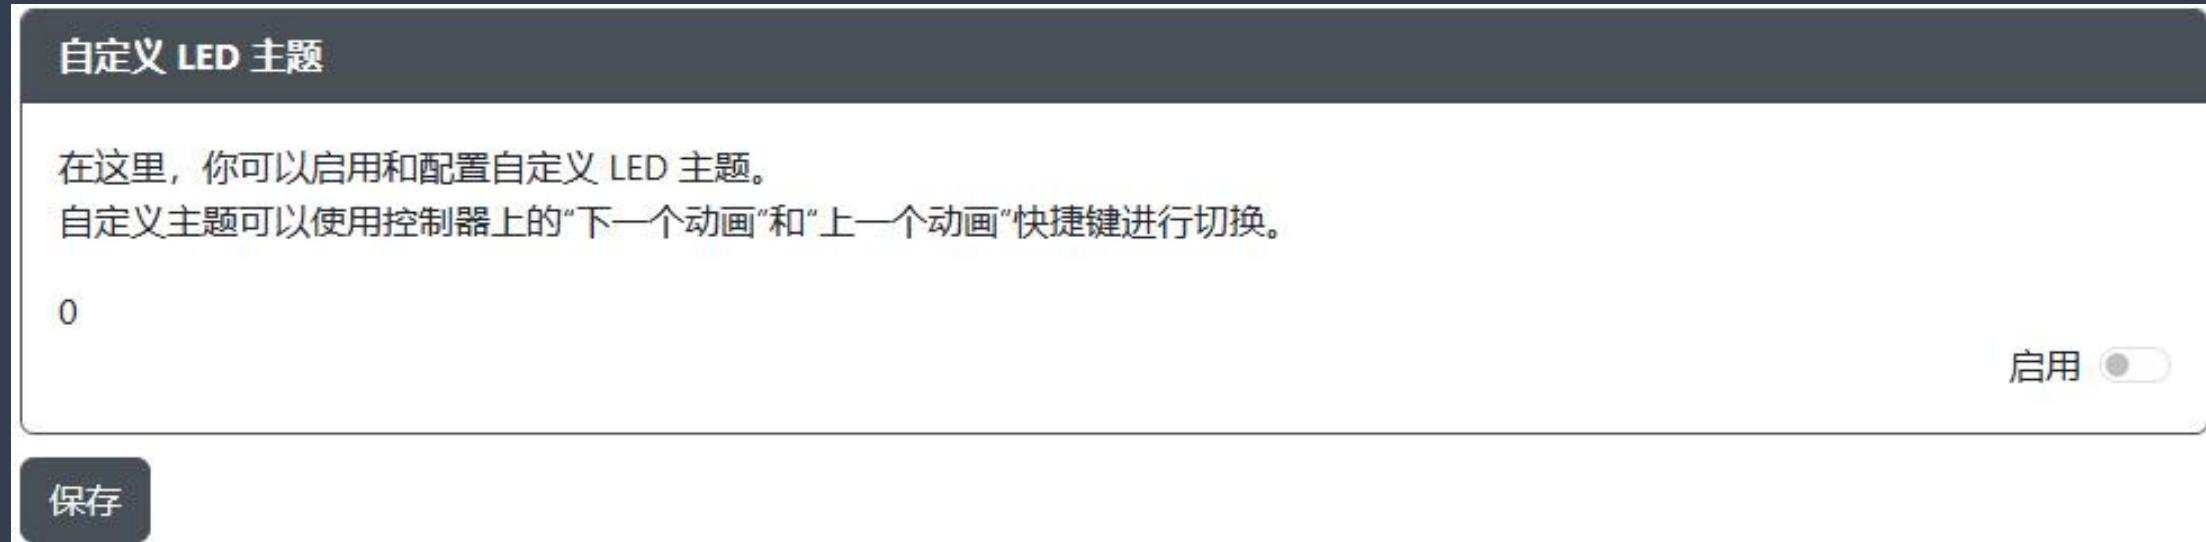

自定义灯光主题设置方法

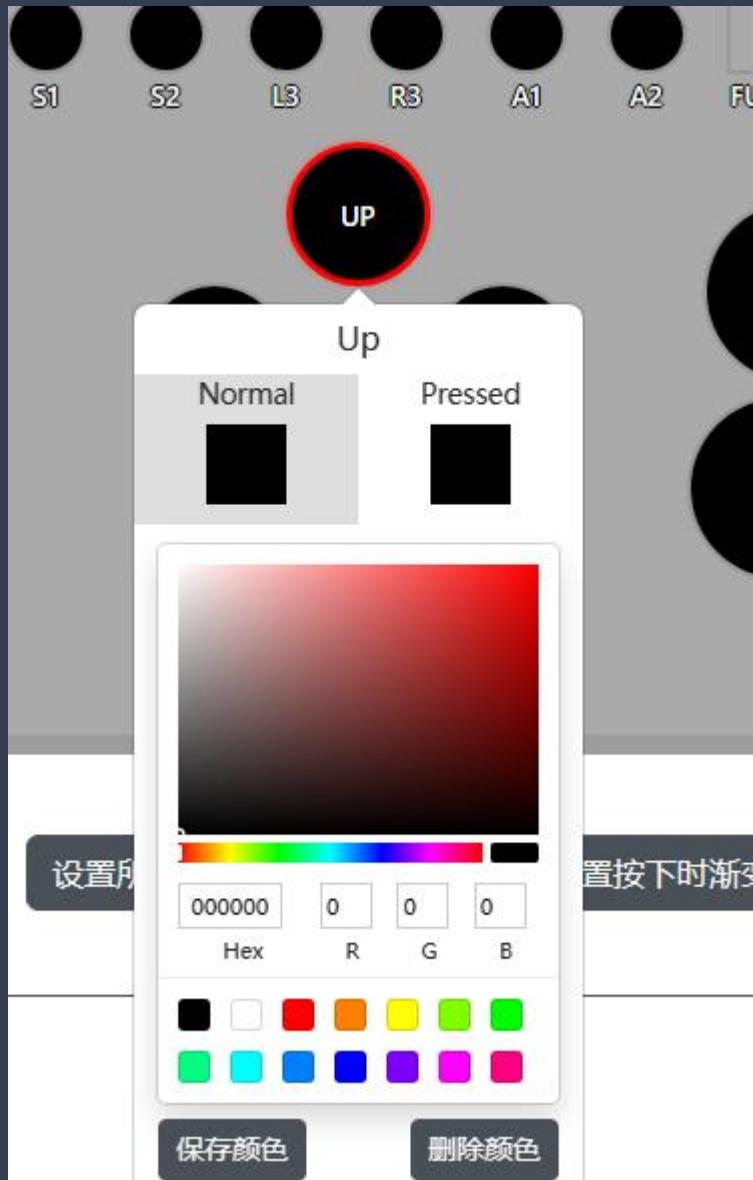

- 3、点击每一个按钮，设置抬起和按下每一个操作的灯光颜色
- 4、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作
- 5、重新插拔Type-C或按压底部一键重连按钮后生效

按键/模式	XInput	Switch	PS3	Dinput	GP2040
1P	X	Y	■	1	B3
2P	Y	X	▲	4	B4
3P	RB	R	R1	6	R1
4P	LB	L	L1	5	L1
1K	A	B	×	2	B1
2K	B	A	○	3	B2
3K	RT	ZR	R2	8	R2
4K	LT	ZL	L2	74	L2
SELECT	BACK	减号	SELECT	9	S1
START	START	加号	START	10	S2
LS	LS	LS	L3	11	L3
RS	RS	RS	R3	12	R3
HOME	XBOX	HOME		13	A1
TP		截图		14	A2